SERIE DE LAVADORAS CON BARRERA SANITARIA

INNOVACIÓN • CALIDAD • RENDIMIENTO

MWB26Z

CALIDAD DE LAVADO INSUPERABLE

MWB26Z
60 lb. (26 kg)

MWB45Z
100 lb.(45 kg)

MWB70Z
155 lb. (70 kg)

MWB90Z
200 lb. (90 kg)

La nueva serie MWB de Milnor está disponible en capacidades de carga de 26 a 84 kg. Las máquinas están equipadas con un motor controlado por variador de frecuencia y el control **MilTouch™** de libre programación.

CONTROL MILTOUCH

La serie MWB de Milnor está equipada con el control **MilTouch** profesional, computarizado con pantalla táctil a todo color.

Utilizando la última tecnología de pantalla táctil y resolución full VGA, el control **MilTouch** tiene una pantalla clara e informativa que muestra el estado actual de la máquina, incluyendo el tiempo total de las fórmulas y el tiempo transcurrido.

Con una completa flexibilidad de programación, las fórmulas pueden desarrollarse en una PC, guardarse en una memoria externa USB y cargarse con un toque de la pantalla.

Con un diagnóstico de fallas intuitivo y sugerencias eficaces de resolución de problemas, el control **MilTouch** simplifica la capacitación de empleados y elimina las dudas del operador.

El control **MilTouch** de Milnor es flexible y fácil de navegar.

MIL TOUCH™ CONTROL

FUNCIONES

El control **MilTouch** ofrece una programación intuitiva. Incluso la creación y la modificación de las formulas pueden llevarse a cabo fácilmente en la amplia y clara pantalla de la máquina o en una notebook con el software de programación de **MilTouch**. La función de calendario puede ser utilizada para recuperar registros en tres categorías:

- **Secuencia de operación:** Todas las formulas en ejecución se archivan con hora de inicio y de finalización. También se registran los cortes de programa.
- **Programación:** Todos los cambios en la configuración o de las fórmulas de lavado son archivados.
- **Registro de errores:** Todos los errores son guardados.

El programador de **MilTouch** para PC/Notebook/Tablet es idéntico al control de las máquinas. Por eso, es muy útil como un ejemplo visual.

El software de programación de **MilTouch** puede ser descargado de manera gratuita desde la página web de Milnor, **www.milnor.com**.

LAVADORAS CON BARRERA SANITARIA

La Barrera Sanitaria de Milnor es un sistema de lavado de paso a través que combate la recontaminación del área limpia en la lavandería del Hospital.

Sus características son:

I. Barrera física con máquinas de sistema de paso a través

Una pared separa completamente en la lavandería las áreas de manejo de ropa sucia de la limpia. Instaladas en esta pared se encuentran las lava-centrifugadoras. Estas máquinas están equipadas con conjuntos de puertas separados: uno ubicado en el área sucia (para la carga) y otro ubicado en el área limpia (para la descarga).

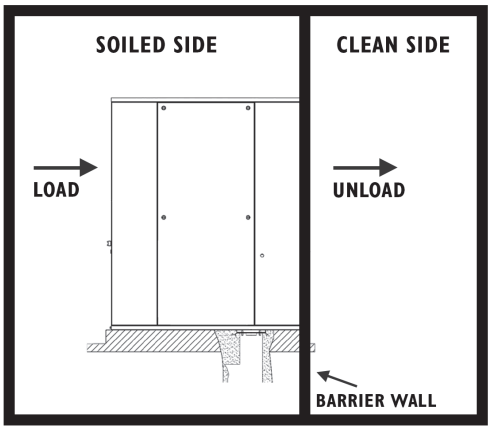

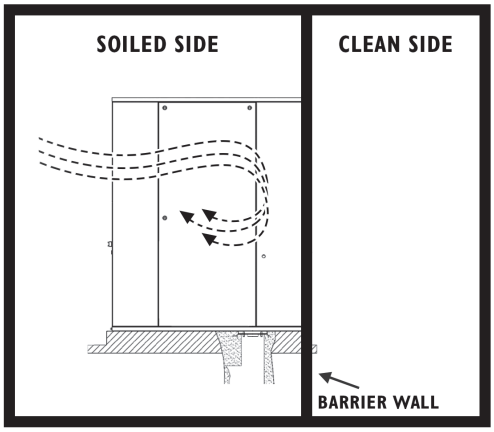

2. Traba de seguridad

Un bloqueo de seguridad de puertas controlado automáticamente mantiene la integridad de una completa separación. Las puertas de carga y de descarga no se pueden abrir simultáneamente.

3. Presión de aire positiva/negativa

Toda la lavandería sanitaria debe estar diseñada para incluir ventilación con presión positiva en el sector limpio y negativa en el sector sucio.

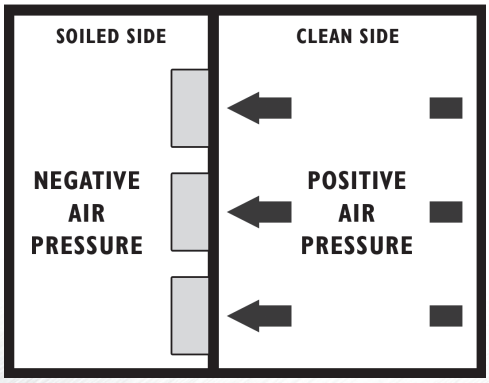

¿POR QUÉ ELEGIR LA SERIE MWB?

- Amplio diámetro de tambor
- Velocidad variable
- Motor controlado por variador de frecuencia
- Válvula de descarga neumática con resorte
- Control **MilTouch** reprogramable
- Diagnósticos y función de calendario para reportes de producción
- Conexiones para la dosificación líquida
- Sistema de barrera sanitaria para separar el lado sucio del limpio

ESPECIFICACIONES

	MWB26Z	MWB45Z	MWB70Z	MWB90Z
Máxima capacidad de carga. - lb (kg)	60 (26)	100 (45)	155 (70)	200 (90)
Diámetro del canasto - in (mm)	31.5 (800)	30.1 (765)	41 (1040)	41 (1040)
Volúmen del canasto - cu. Ft. (L)	9 (260)	16 (450)	25 (700)	32 (900)
Motor - HP (kW)	5.3 (4)	10 (7.5)	20 (15)	20 (15)
Velocidad de lavado - RPM	915	920	795	795
Max. extracción Fuerza G	375	360	360	360
Entrada de agua - in (mm)	3/4 (20)	3/4 (20)	1.5 (40)	1.5 (40)
Entrada de vapor - in (mm)	1/2 (15)	1/2 (15)	1.25 (32)	1.25 (32)
Válvula de drenaje - in (mm)	3 (80)	3 (80)	3 (80)	3 (80)
Ancho - in (mm)	49.2 (1250)	65.9 (1673)	73.2 (1860)	82.7 (2100)
Profundidad - in (mm)	43.3 (1100)	41.3 (1050)	55.9 (1420)	55.9 (1420)
Altura - in (mm)	65.7 (1668)	66.9 (1700)	76.8 (1950)	76.8 (1950)
Peso - lb (kg)	1709 (775)	2910 (1320)	5049 (2290)	5313 (2410)

Printed in the U.S.A.
© Pellerin Milnor Corporation
Brochure B22SLI9002/20216

Pellerin Milnor Corporation
P.O. Box 400, Kenner, LA, 70063-0400 USA
Phone: 504.712.7656 • 800.469.8780
Email: milnorinfo@milnor.com
www.milnor.com